

DELinéaire

TYPE:

PROJET:

QTÉ:

DS-LP

Interrupteur de porte sans contact à capteur infrarouge monté en surface

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La lumière est contrôlée par l'ouverture et la fermeture de la porte. Lorsque la porte est ouverte, la lumière est allumée; lorsqu'elle est fermée, la lumière est éteinte. Un interrupteur de commande distinct est connecté au port de sortie de l'alimentation électrique.

TENSION D'ALIMENTATION: 24V C

SORTIE: 1 canal

DISTANCE DE DÉTECTION: 3-5 cm


CAPACITÉ DE COMMUTATION MAXIMALE: 40 W

FIL D'ALIMENTATION: 1.5 m

INSTALLATION: monté en surface



Connection

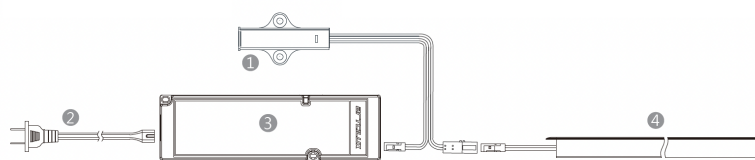

1. IRS Switch
2. 1.5M AC Plug wire

3. LED Power supply
4. LED Lamp

ON/OFF
Door trigger



Diagrams

